



WIKORA

SolarSpeicherSysteme

Speicher-, Solar- und Systemlösungen „Made im Ländle“ Produktneuheiten 2018

Drain-Back-System WIKOSUN LiSa (Liquid Safe)



- Patentierter Solar-System-Speicher
- Kompaktsystem für selbstentleerende Solarsysteme
- Sichert die Leistungsfähigkeit der Solarinstallation
- Verhindert dauerhaft Probleme in den Bereichen Kollektorertrag, Stagnation, Solarflüssigkeit und Luft im Solarkreislauf
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kombinierbar mit allen neuen und bestehenden Brauchwasser- und Heizungs-Solarthermieanlagen von WIKORA
- Trennung zwischen Solarkreislauf und Wärmebehälter
- Abnehmbare EPS/Vlies-Isolierung mit PS-Mantel, in weißer Farbe (RAL 9016)

Belüftungsventil - Vorlauf vom Kollektor

Solarregler SOL 523 M
(Befestigung an Isolation)

Vorlauf zum Speicher

Solargruppe mit Pumpe

Durchflussmesser

Belüftungsventil - Rücklauf zum Kollektor


Elektro-Anschlussdosen 1 und 2 oben

Drainbehälter 55 bzw. 121 Liter

Elektro-Anschlussdosen 3 und 4 unten

Rücklauf vom Speicher

Bodenbefestigung

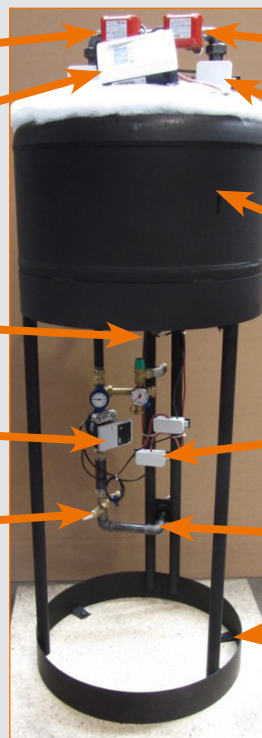



WIKORA

SolarSpeicherSysteme

WIKOSUN LiSa (Liquid Safe) Stagnation war gestern – LiSa macht den Unterschied!

Technische Daten

Bezeichnung		WIKOSUN LiSa 55-12	WIKOSUN LiSa 121-12
Aktives Drainvolumen	Liter	55	121
Volumen Frostschutz WIK-PE 20	Liter	40	80
Max. zul. Temperatur	°C	9	95
Max. zul. Druck	bar	6	6
Abnehmbare Thermodul Isolierung	mm	60	60
Durchmesser mit Isolierung B/C	mm	520	720
Durchmesser Behälter	mm	400	600
Höhe Rücklauf flachdichtend vom Speicher	mm	460	460
Höhe Vorlauf flachdichtend vom Speicher	mm	1065	1065
Durchführung Sicherheitsventil	mm	950	950
Gerätehöhe	mm	1900	1900
Kippmaß	mm	1970	2026
Verbindung zum 2. LiSa (unten)	mm	1130	1130
Verbindung zum 2. LiSa (oben)	mm	1705	1705
Solar-Vorlauf (warm)	mm	1825	1825
Solar-Rücklauf (kalt)	mm	1825	1825
Gewicht (ohne Glykol)	kg	61	80
Max. Kollektorfläche bei Anlagehöhe 8m*	m ²	30	30
Max. Kollektorfläche bei Anlagehöhe 12m*	m ²	14	14
Max. Kollektorfläche bei Anlagehöhe 14m*	m ²	40	40
Max. Kollektorfläche bei Anlagehöhe 20m*	m ²	20	20



WIKOSUN LiSa 121-12

*Abhängig von Inhalt und Druckverlust von Rohrnetz, Kollektoren und Wärmetauscher

Nähere Informationen zum Unternehmen und unseren Produkten erhalten Sie unter

www.wikora.de



WIKORA GmbH
SolarSpeicherSysteme
Friedrichstraße 9
89568 Hermaringen
Deutschland

Telefon (07322) 9605-0
Telefax (07322) 9605-30
contact@wikora.de